TBi Industries

Ersatzteillisten
Spare parts lists

MIG/MAG Expert



INHALT / *CONTENTS*

Gasgekühlt / *Gascooled*	**4 ... 9**
TBi 150 Expert	4
TBi 240 Expert	5
TBi 250 Expert	6
TBi 260 Expert	7
TBi 360 Expert	8
TBi 7G Expert	9

Wassergekühlt / *Watercooled*	**10 ... 15**
TBi 241 Expert	10
TBi 351 Expert	11
TBi 411 Expert	12
TBi 7W Expert	13
TBi 511-CC Expert	14
TBi 7W-CC Expert	15

Classic TBi 150 Expert


Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	150	170	60 %	0.6 - 1.0

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 150 Expert	Euro	50°	102P3210_0*

Stromdüsen / *Contact tips*


►	**M6x25, ECu**	**340P__1073***
	M6x25, CuCrZr	340P__3073*
	M6x25 Alu, ECu	341P__1073*

Gasdüsen / *Gas nozzles*




NW 9.5
345P013002


NW 16
345P011402



NW 12.5
345P014002




NW 16
345P015402



NW 16
345P015502


TBi 150
102P001010

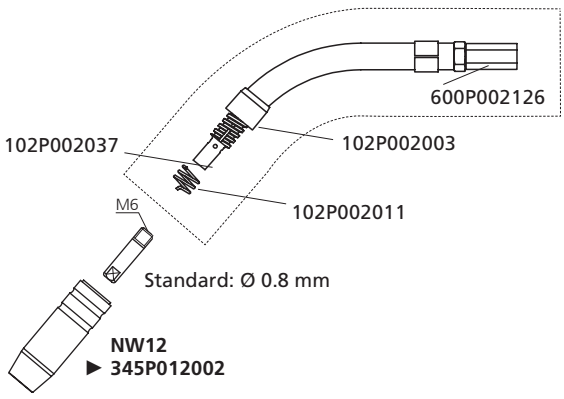

NW12
► **345P012002**




600P002017





Koaxkabel ProFlex S
Coaxial cable ProFlex S
3m: 361P0S1130
4m: 361P0S1140
5m: 361P0S1150

ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

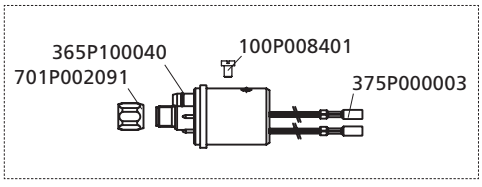


Knickschutz kpl. /
Cable support cpl.
700P001087

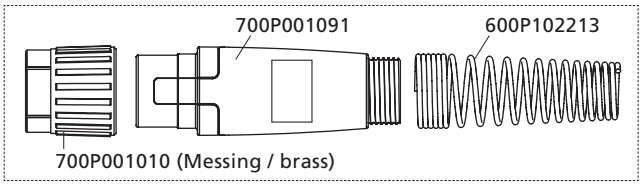



Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

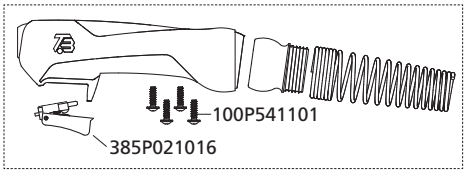



Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.6 - 0.9	weiß / *white*	324P133834	324P133844	324P133854
	0.8 - 1.0	blau / *blue*	**►324P154534**	**►324P154544**	**►324P154554**
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P15403A	326P15404A	326P15405A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Classic TBi 240 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	210	220	60 %	0.8 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 240 Expert	Euro	50°	112P3210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M6 / L=26 mm**	**342P006012**


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Rot / *Red***	**112P002019**
	Schwarz / *Black*	112P002024
	Keramik / *Ceramic*	112P002021

Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M6x25, ECu**	**340P__1073***
	M6x25, CuCrZr	340P__3073*
	M6x25 Alu, Ecu	341P__1073*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*


Gasdüsen / *Gas nozzles*




NW 10
345P013012

NW 17
345P011012
NW 17 HD
345P011312


NW17
345P015012

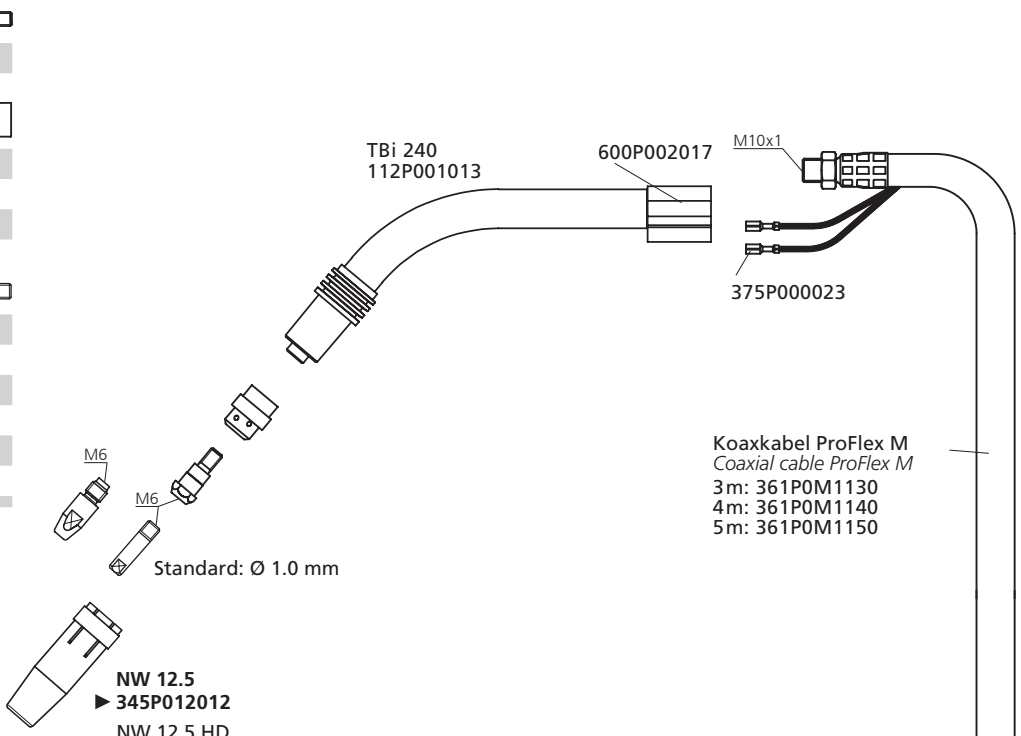


ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

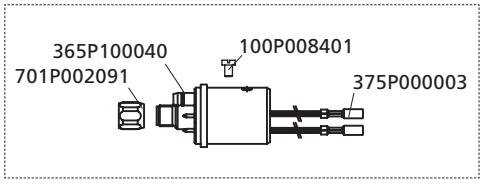

Knickschutz kpl. /
Cable support cpl.
700P001087

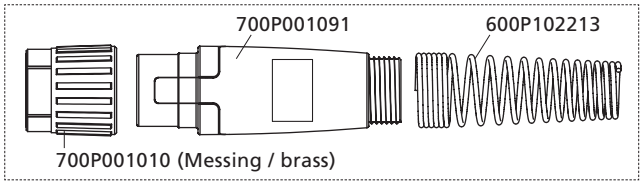

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

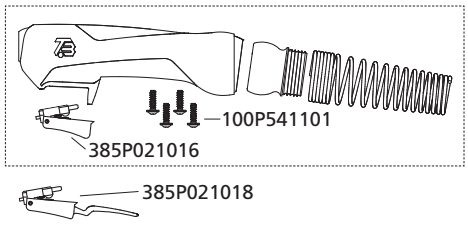

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	rot / *red*	**►324P204534**	**►324P204544**	**►324P204554**
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P15403A	326P15404A	326P15405A
	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A


► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Classic TBi 250 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	200	230	60 %	0.8 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 250 Expert	Euro	50°	104P3210_0*

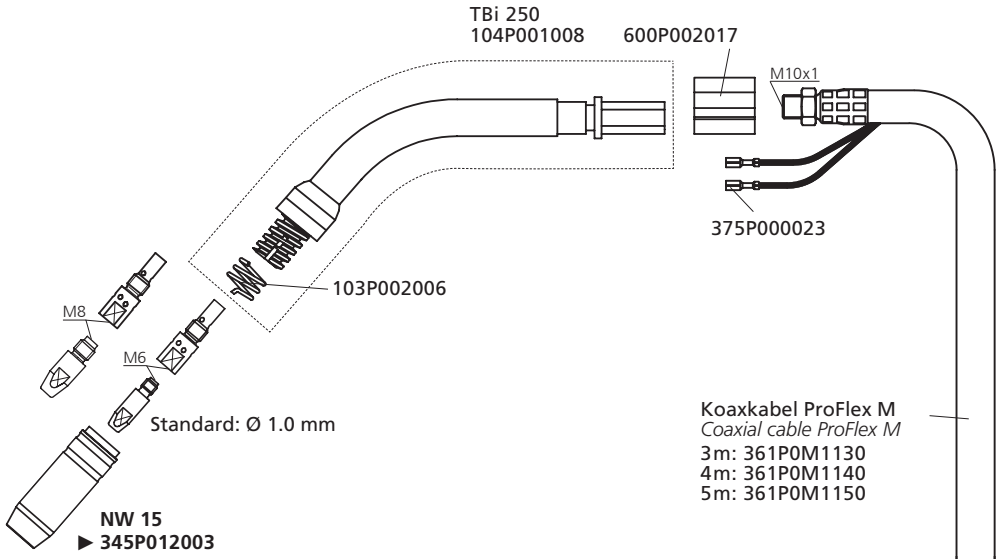


Düsenstock / *Tip holder*

► **M6 / L=35 mm**	**342P006003**
M8 / L=35 mm	342P008003

Stromdüsen / *Contact tips*


► **M6x28, ECu**	**340P__1069***
M6x28, CuCrZr	340P__3069*
M6x28 Alu, ECu	341P__1069*
M8x30, ECu	340P__1262*
M8x30, CuCrZr	340P__3262*
M8x30 Alu, ECu	341P__1262*

Gasdüsen / *Gas nozzles*

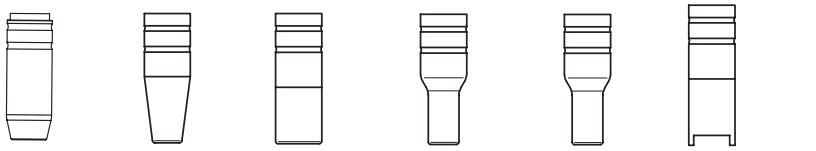



NW 15	NW 11	NW 20	NW 14	NW 11	NW 19
345P012303	345P013003	345P011303	345P014003	345P014303	345P015503
lange Isolation/ *long insulation*	nur für M6 / *only for M6*	lange Isolation/ *long insulation*		nur für M6 / *only for M6*	lange Isolation/ *long insulation*

ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

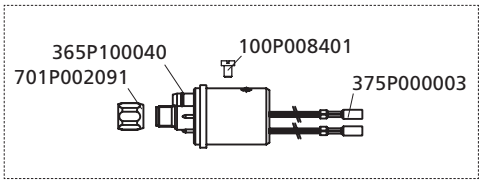


Knickschutz kpl. / *Cable support cpl.*
700P001087

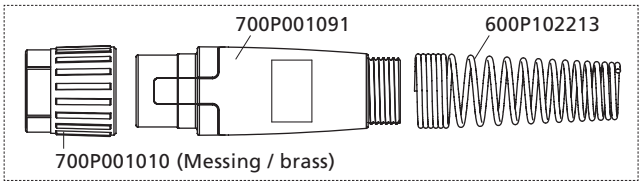



Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

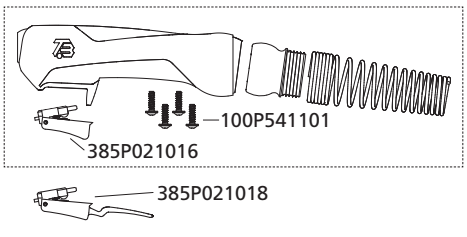

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	rot / *red*	**►324P204534**	**►324P204544**	**►324P204554**
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P15403A	326P15404A	326P15405A
	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

Classic TBi 260 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	230	250	60 %	1.0 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 260 Expert	Euro	50°	118P3210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M6 / L=22 mm**	**342P006018**
	M6 / L=25 mm	342P006118
	M8 / L=22 mm	342P008018


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Schwarz / *Black***	**118P002021**

Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M6x28, ECu**	**340P__1069***
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*
	M8x30, ECu	340P__1262*
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*

Gasdüsen / *Gas nozzles*

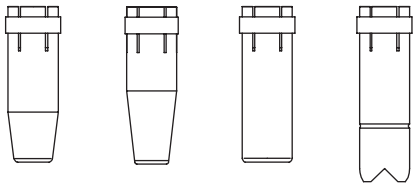


NW 14 345P013030


NW 12 345P016030 nur für M6 / *only for M6*

NW 20 345P011030


NW 20 345P015030

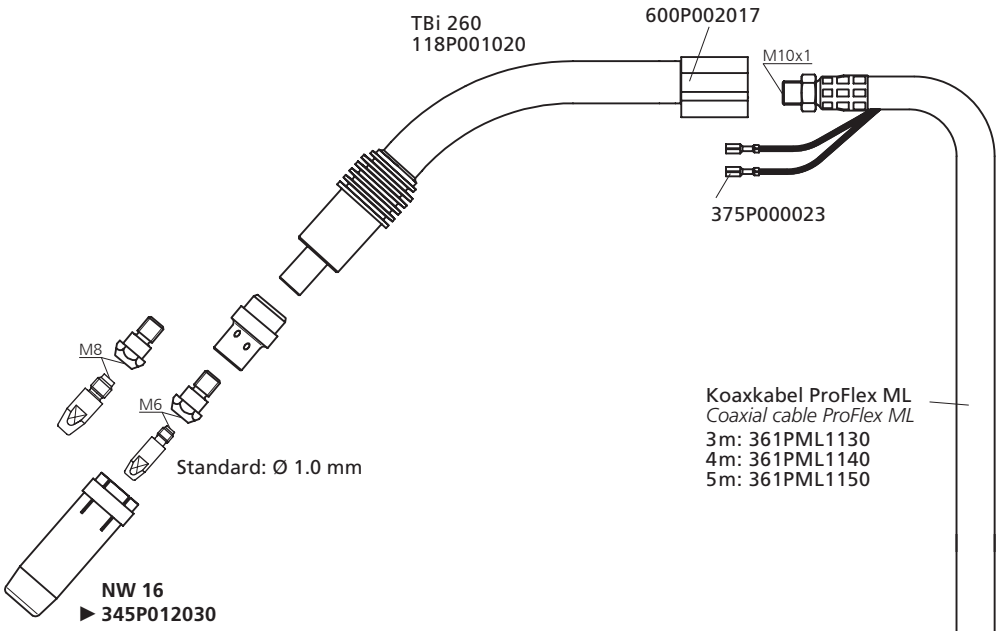


ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

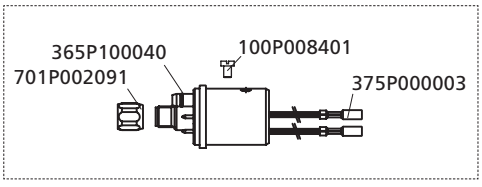

Knickschutz kpl. / *Cable support cpl.*
700P001087

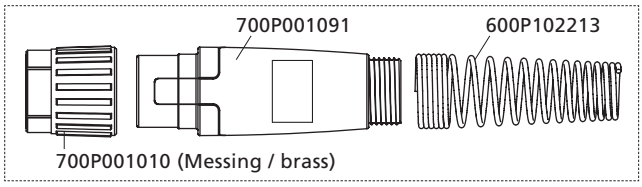

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

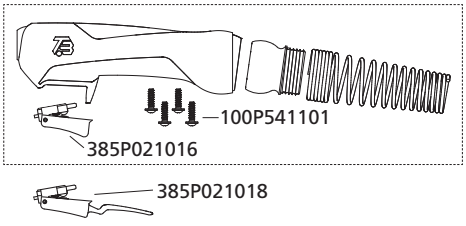

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	**►324P204534**	**►324P204544**	**►324P204554**
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Classic TBi 360 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	300	330	60 %	1.0 - 1.6

	Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	ausgerüstet mit / *fitted for*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
▶	**TBi 360 Expert**	**Euro**	**M6**	**50°**	**114P3210_0***
▶	**TBi 360 Expert**	**Euro**	**M8**	**50°**	**114P3B10_0***

Düsenstock / *Tip holder*


▶	**M6 / L=28 mm**	**342P006014**
	M6 / L= 32 mm	342P006114
▶	**M8 / L= 28 mm**	**342P008014**
	M8 / L= 34 mm	342P008114

Gasverteiler / *Gas diffusors*


▶	**Schwarz / *Black***	**114P002007**
	Keramik / *Ceramic*	114P002005

Stromdüsen / *Contact tips*

▶	**M6x28, ECu**	**340P__1069***
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*
▶	**M8x30, ECu**	**340P__1262***
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*

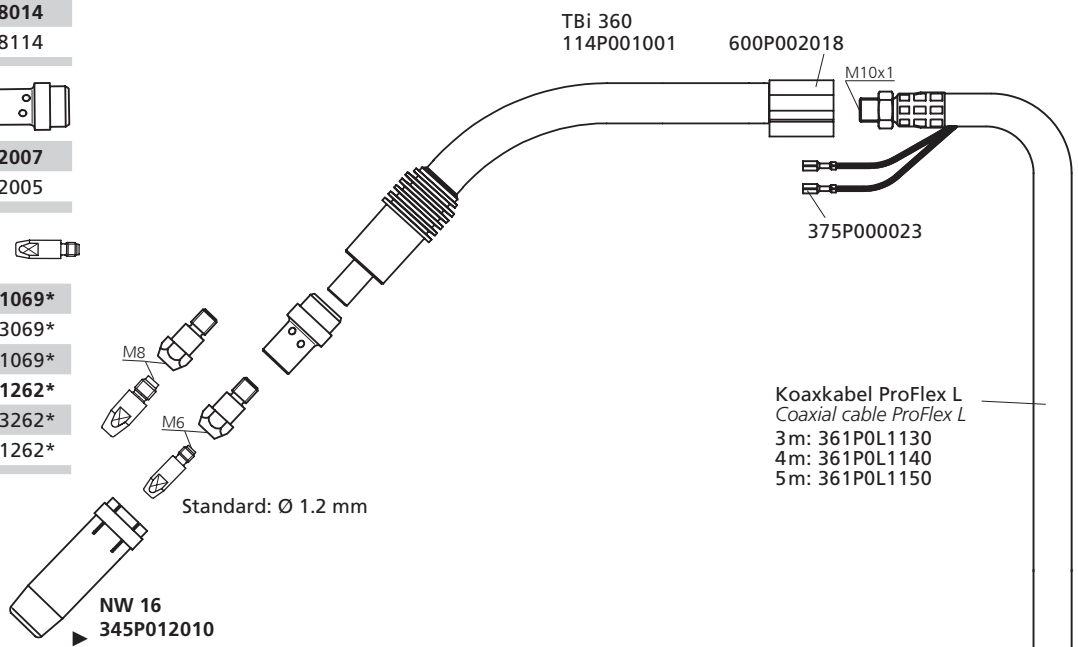

Gasdüsen / *Gas nozzles*




NW 12 345P013010 nur für M6 / *only for M6*


NW 20 345P011010


NW 20 345P015010

ESG kpl. / *ESG cpl.* 701P001048

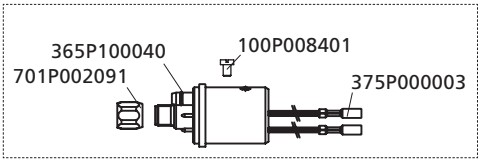


Knickschutz kpl. / *Cable support cpl.* 700P001087

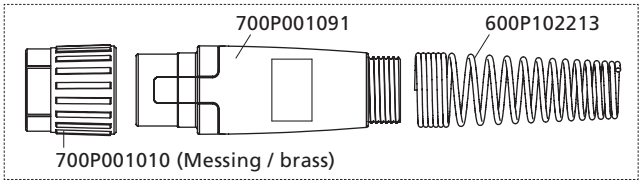



Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.* 380P230001

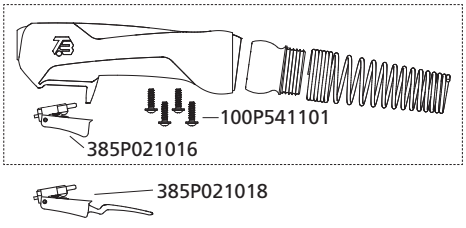

▶ Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	▸**324P204534**	▸**324P204544**	▸**324P204554**
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P27473A	326P27474A	326P27475A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

Top 2000 TBi 7G Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Gas / *gas*	310	340	60 %	1.0 - 1.6

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 7G Expert	Euro	50°	166P3220_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M8 / L=25 mm**	**342P008033**
	M8, CuCrZr / L=25 mm	342P008171
	M8 / L=29 mm	342P008133
	M6 / L=25 mm	342P006033
	M6 / L=29 mm	342P006133


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Schwarz / *Black***	**130P002026**
	Keramik / *Ceramic*	130P002019


Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M8x30, ECu**	**340P__1262***
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30, Alu, ECu	341P__1262*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28, Alu, ECu	341P__1069*


Gasdüsen / *Gas nozzles*

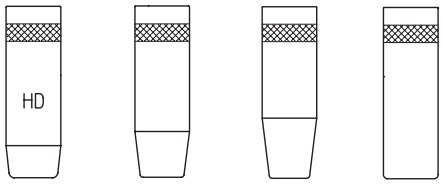


NW 16 345P022271 | NW 14 345P023171 | NW 12 345P026171 nur für M6 / *only for M6* | NW 19 345P021171

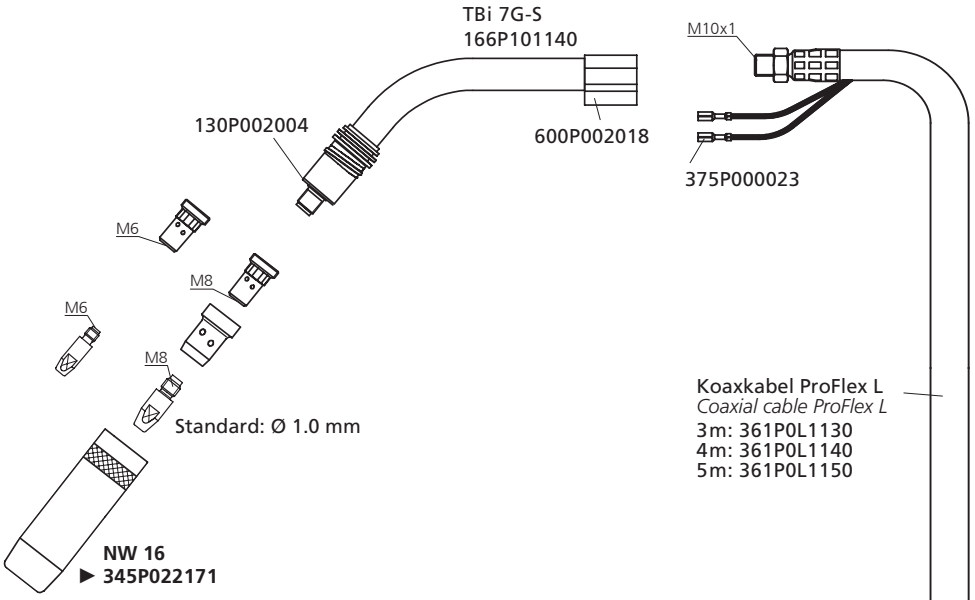


ESG kpl. / *ESG cpl.*
701P001048

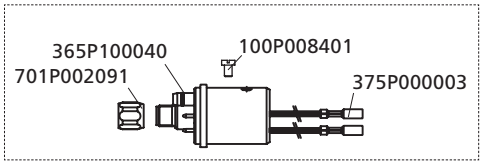

Knickschutz kpl. / *Cable support cpl.*
700P001087

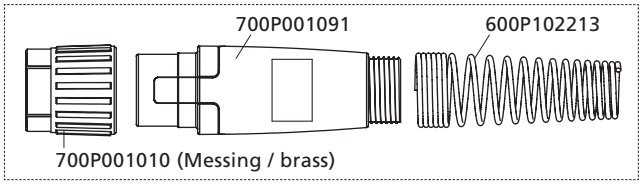

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230001

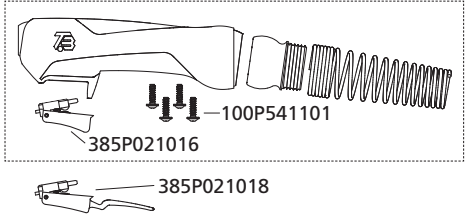

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	**►324P204534**	**►324P204544**	**►324P204554**
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE-Seele mit Bronzespirale für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner with bronze liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P20403A	326P20404A	326P20405A
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P27473A	326P27474A	326P27475A
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Classic TBi 241 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	270	300	100 %	0.8 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 241 Expert	Euro	50°	123P4210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M6 / L=26 mm**	**342P006012**


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Rot / *Red***	**112P002019**
	Schwarz / *Black*	112P002024
	Keramik / *Ceramic*	112P002021

Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M6x25, ECu**	**340P__1073***
	M6x25, CuCrZr	340P__3073*
	M6x25 Alu, Ecu	341P__1073*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*


Gasdüsen / *Gas nozzles*

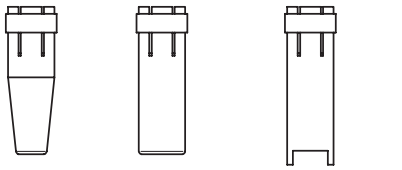



NW 10
345P013012


NW 17
345P011012

NW17
345P015012

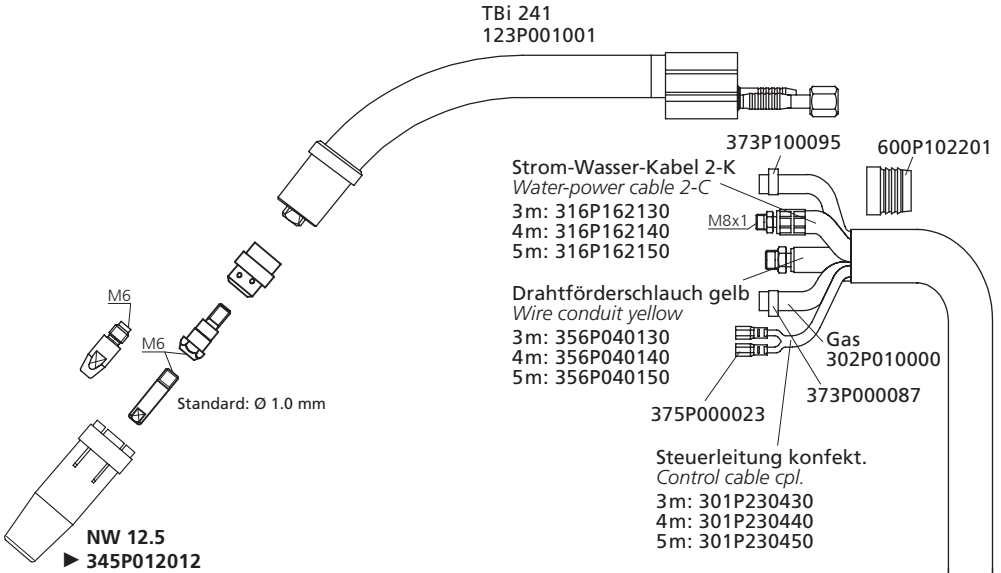


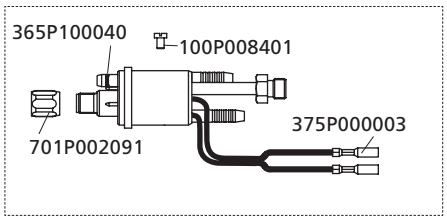

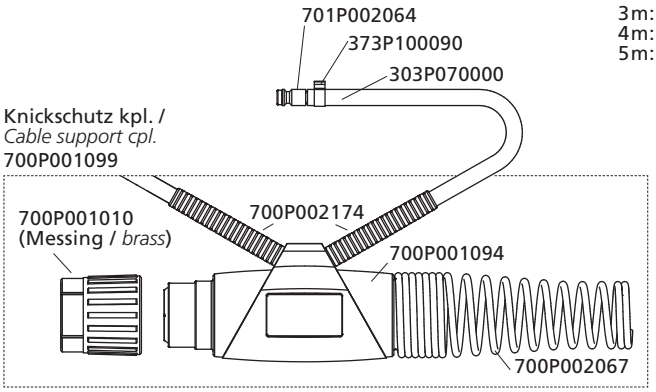



Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230003

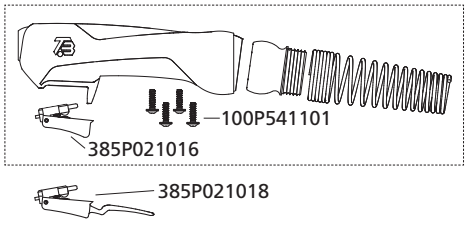

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	**►322P204534**	**►322P204544**	**►322P204554**
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Classic TBi 351 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	270	300	100 %	0.8 - 1.2

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 351 Expert	Euro	50°	122P4210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

► **M6 / L=35 mm**	**342P006003**
M8 / L=35 mm	342P008003

Stromdüsen / *Contact tips*

► **M6x28, ECu**	**340P__1069***
M6x28, CuCrZr	340P__3069*
M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*
M8x30, ECu	340P__1262*
M8x30, CuCrZr	340P__3262*
M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*


Gasdüsen / *Gas nozzles*



NW 15
345P012303
lange Isolation/ *long insulation*

NW 11
345P013003
nur für M6 / *only for M6*


NW 20
345P011303
lange Isolation/ *long insulation*




NW 14
345P014003

NW 11
345P014303
nur für M6 / *only for M6*

NW 19
345P015503
lange Isolation/ *long insulation*

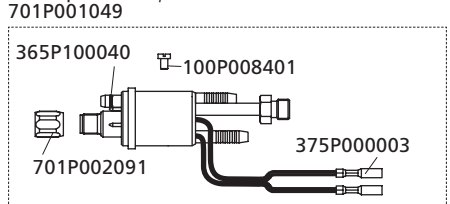


ESW kpl. / *ESW cpl.*
701P001049

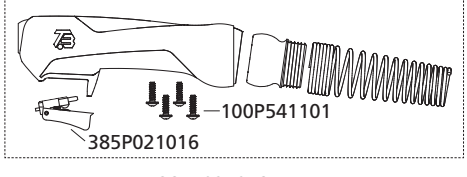

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230003

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

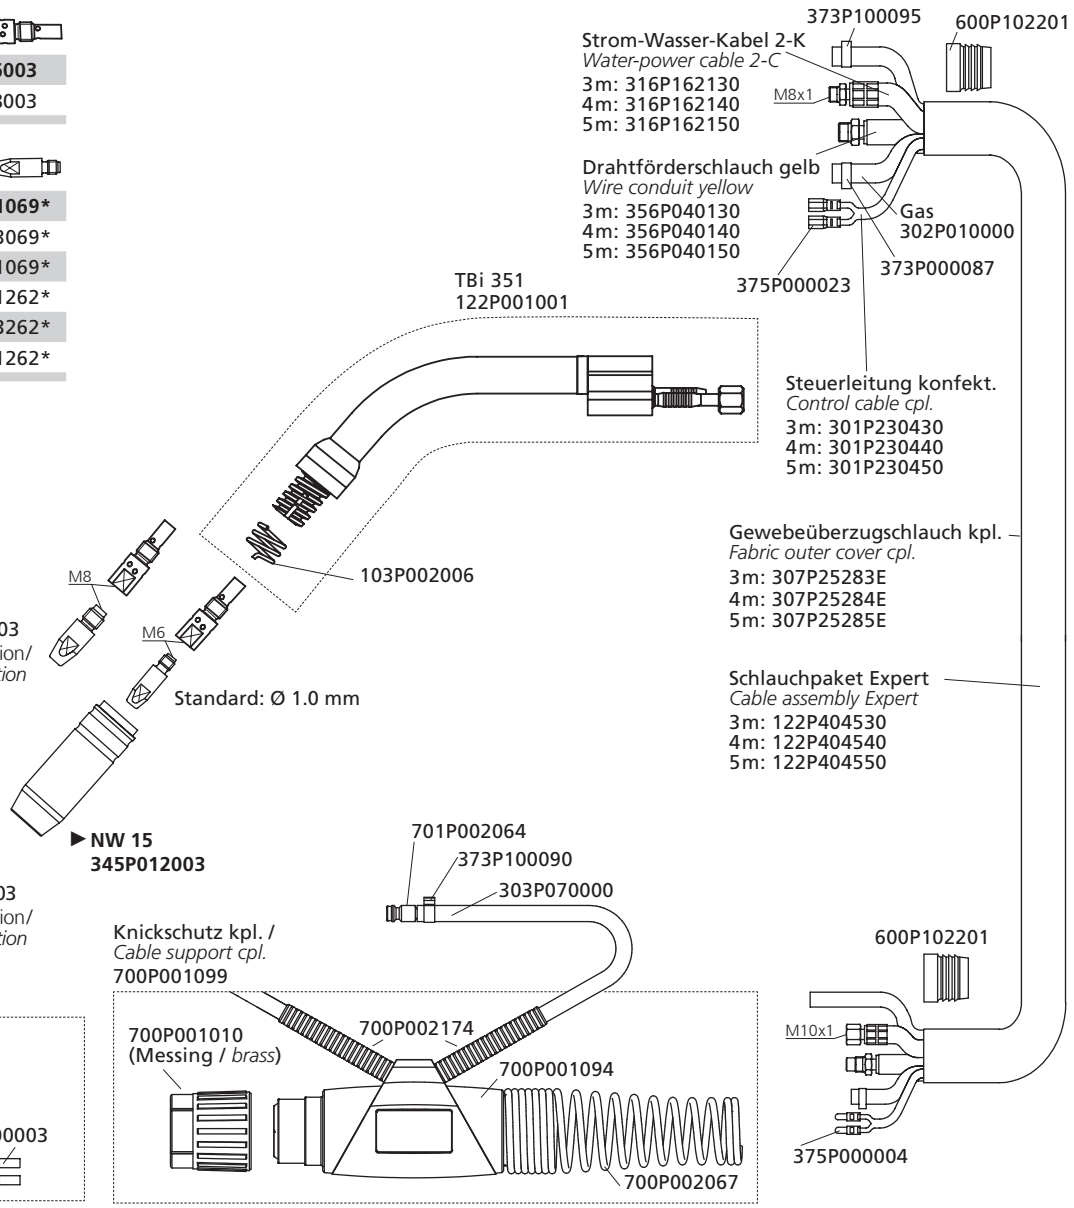

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	**►322P204534**	**►322P204544**	**►322P204554**
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	0.8 - 1.0	blau / *blue*	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A

Classic TBi 411 Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	450	500	100 %	1.0 - 1.6

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 411 Expert	Euro	50°	133P4210_0*

Düsenstock / *Tip holder*


►	**M8 / L=25 mm**	**342P008033**
	M8 / L=29 mm	342P008133
	M6 / L=25 mm	342P006033
	M6 / L=29 mm	342P006133

Gasverteiler / *Gas diffusors*


►	**Schwarz / *Black***	**130P002026**
	Keramik / *Ceramic*	130P002019

Stromdüsen / *Contact tips*

►	**M8x30, ECu**	**340P__1262***
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*

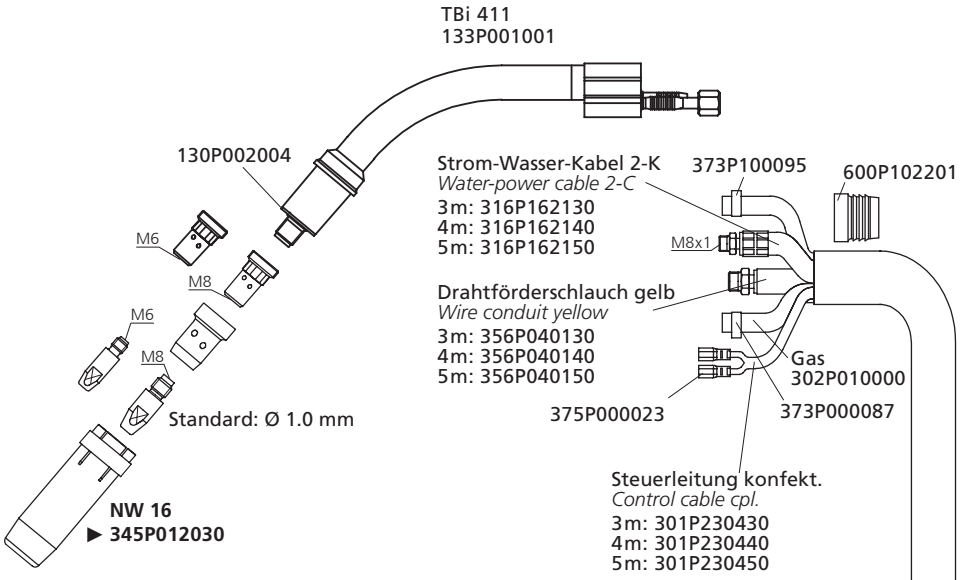


Gasdüsen / *Gas nozzles*

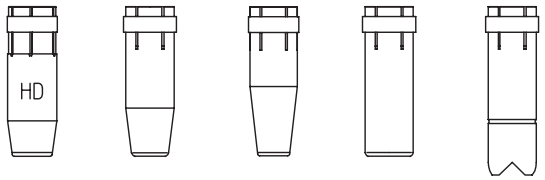



NW 16 HD 345P012032 | NW 14 345P013030 | NW 12 345P016030 nur für M6 / *only for M6* | NW 20 345P011030 | NW 20 345P015030

ESW kpl. / *ESW cpl.*
701P001049

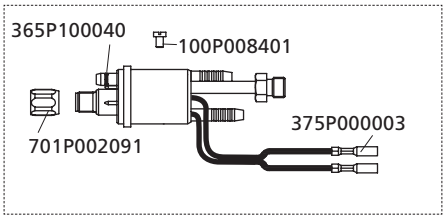


Knickschutz kpl. / *Cable support cpl.*
700P001099

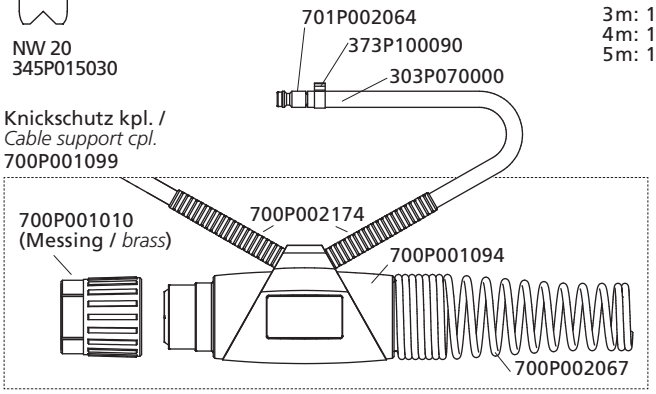



Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230003

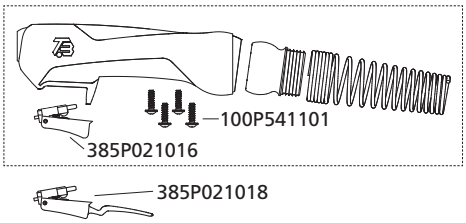

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	►**322P204534**	►**322P204544**	►**322P204554**
	1.4 - 1.6	blank / *not insul.*	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Top 2000 TBi 7W Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	450	500	100 %	1.0 - 1.6

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 7W Expert	Euro	50°	174P4220_0*

Düsenstock / *Tip holder*

► **M8 / L=25 mm**	**342P008033**
M8 / L=25 mm, CuCrZr	342P008171
M8 / L=29 mm	342P008133
M6 / L=29 mm	342P006033
M6 / L=29 mm	342P006133


Gasverteiler / *Gas diffusors*

► Schwarz / *Black*	130P002026
Keramik / *Ceramic*	130P002019

Stromdüsen / *Contact tips*


► **M8x30, ECu**	**340P__1262***
M8x30, CuCrZr	340P__3262*
M8x30, Alu, ECu	341P__1262*
M6x28, ECu	340P__1069*
M6x28, CuCrZr	340P__3069*
M6x28, Alu, ECu	341P__1069*


Gasdüsen / *Gas nozzles*

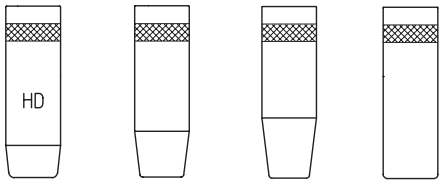


NW 16 345P022271 | NW 14 345P023171 | NW 12 345P026171 nur für M6 / *only for M6* | NW 19 345P021171

ESW kpl. / *ESW cpl.* 701P101006

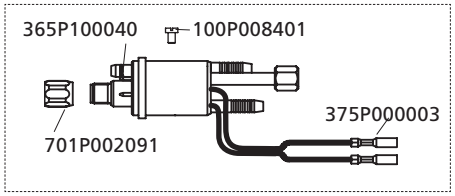

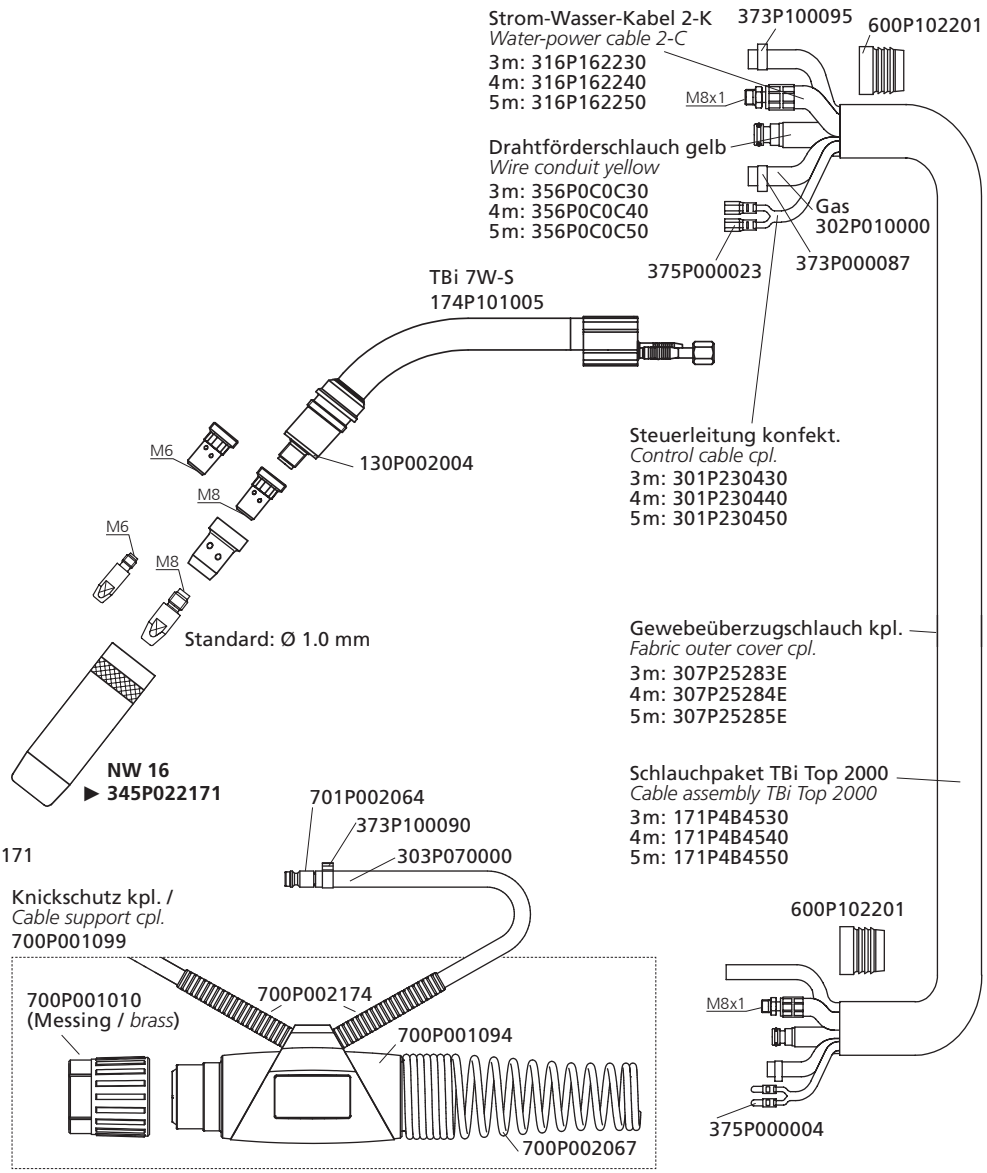

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230003

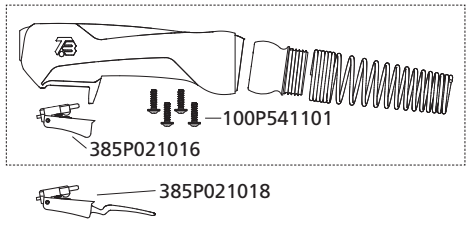

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	►**322P204534**	►**322P204544**	►**322P204554**
	1.4 - 1.6	blank / *not insul.*	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Top 2000 TBi 511-CC Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	500	550	100 %	1.2 - 1.6

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 511-CC Expert	Euro	40°	175P4210_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M8 / L=25 mm, CuCrZr**	**342P008171**
	M8 / L=25 mm	342P008033
	M8 / L=29 mm	342P008133
	M6 / L=25 mm	342P006033
	M6 / L=29 mm	342P006133


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Schwarz / *Black***	**130P002026**
	Keramik / *Ceramic*	130P002019

Stromdüsen / *Contact tips*


►	**M8x30, ECu**	**340P__1262***
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*


Gasdüsen / *Gas nozzles*

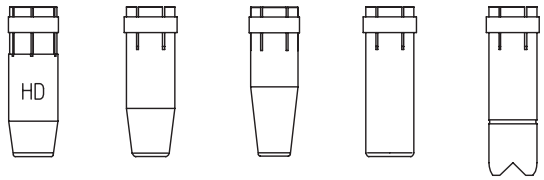


NW 16 HD 345P012032 | NW 14 345P013030 | NW 12 345P016030 nur für M6 / *only for M6* | NW 20 345P011030 | NW 20 345P015030

ESW kpl. / *ESW cpl.*
701P101006

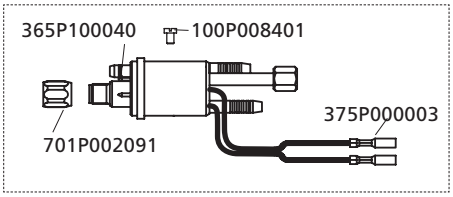

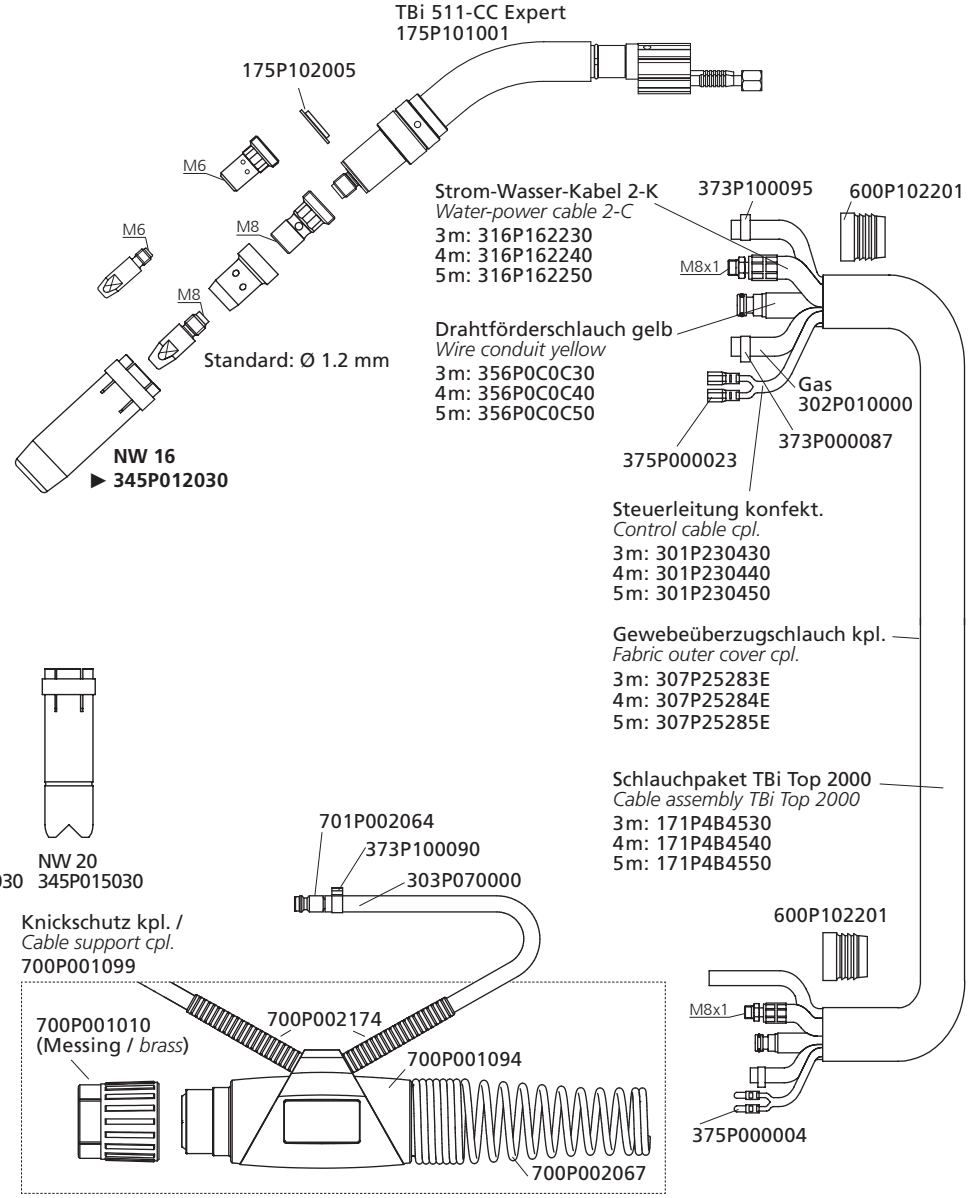

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.*
380P230003

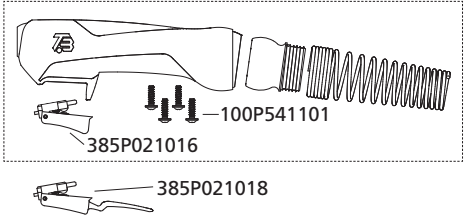

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	►**322P204534**	►**322P204544**	►**322P204554**
	1.4 - 1.6	blank / *not insul.*	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Top 2000 TBi 7W-CC Expert

Kühlart / *Cooling method*	Belastbarkeit [A] / *Rating [A]* Mix (M21)	CO_2	Einschaltdauer / *Duty cycle* (10 min.)	Draht-Ø / *Wire diam.* [mm]
Wasser / *water*	500	550	100 %	1.2 - 1.6

Typ / *Type*	Anschluss / *Connector*	Biegung / *Bend*	Art. Nummer / *Part no.*
TBi 7W-CC Expert	Euro	40°	177P4220_0*

Düsenstock / *Tip holder*

►	**M8 / L=25 mm, CuCrZr**	**342P008171**
	M8 / L=25 mm	342P008033
	M8 / L=29 mm	342P008133
	M6 / L=25 mm	342P006033
	M6 / L=29 mm	342P006133


Gasverteiler / *Gas diffusors*

►	**Schwarz / *Black***	**130P002026**
	Keramik / *Ceramic*	130P002019

Stromdüsen / *Contact tips*


►	**M8x30, ECu**	**340P__1262***
	M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*
	M6x28, ECu	340P__1069*
	M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*

Gasdüsen / *Gas nozzles*

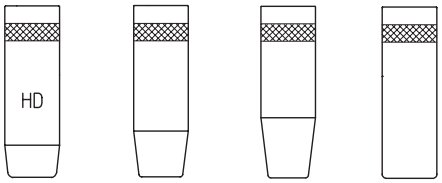



NW 16 345P022271 | NW 14 345P023171 | NW 12 345P026171 nur für M6 / *only for M6* | NW 19 345P021171

ESW kpl. / *ESW cpl.* 701P101006

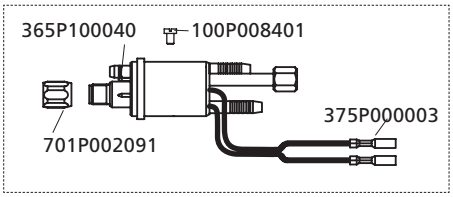

Griffschale ‚Expert' kpl. / *Handle kit ‚Expert' cpl.* 380P230003

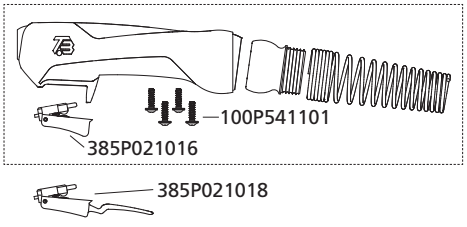

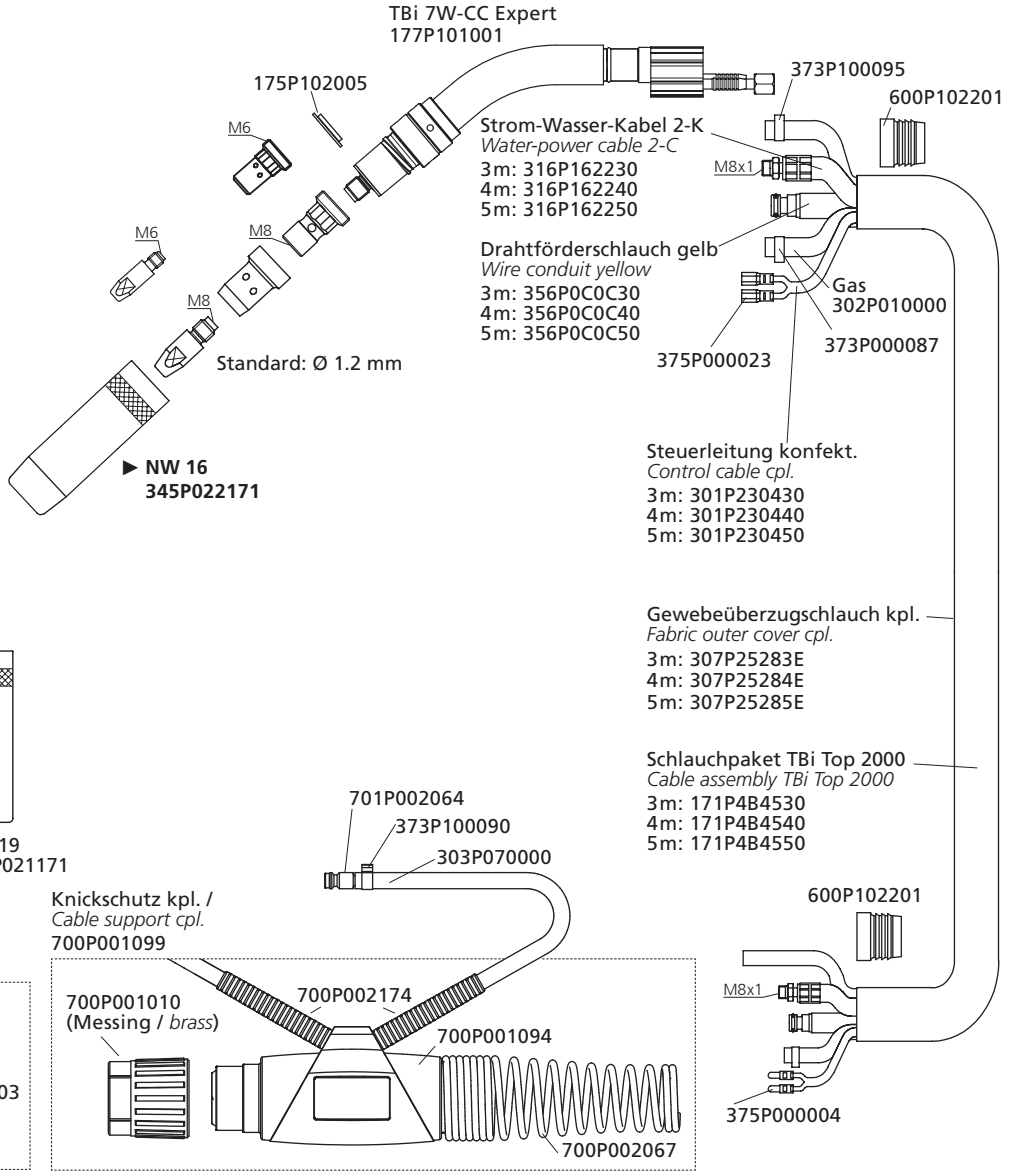

Drahtführungen / *Wire guides*	Ø [mm]	Farbe / *Color*	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht / *Liner for steel wire*	1.0 - 1.2	blank / *not insul.*	►**322P204534**	►**322P204544**	►**322P204554**
	1.4 - 1.6	blank / *not insul.*	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht / *PTFE liner for alu- and stainless steel wire*	1.0 - 1.2	rot / *red*	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb / *yellow*	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht / *PA liners with bronze liner for aluminium wire*	0.8 - 1.0	anthrazit / *anthracite*	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit / *anthracite*	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► Standard / *Standard*

*Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm oder 3 für 3 m.
At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

Ready for Tomorrow.

© 2021 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet. / *All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted.* DOKP51110A, 06/2021.

TBi Industries GmbH
Ruhberg 14
35463 Fernwald-Steinbach
Germany

Tel. +49 6404 9171-0
Fax. +49 6404 9171-58
www.tbi-industries.com
info@tbi-industries.com